

全国 1,000 店舗のパレットプラザ/55 ステーション・豊富な導入実績！


カードプリンタ IDシリーズ



- **安心・実績多数!!** 実績多数の普及モデル
- **低価格!!** 手軽なダイレクト方式で低価格
- **簡単!!** 社内ですぐカード発行/簡単/ソフトウェアも付属

付属ソフトウェアで簡単デザイン作成

大量のカード発行も簡単

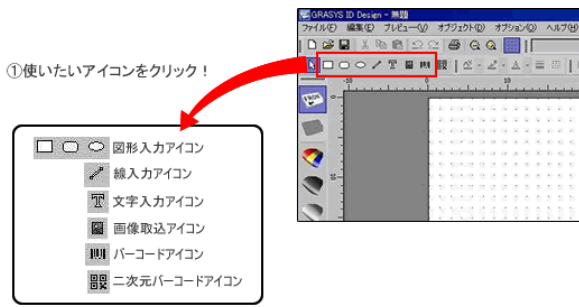


②マウスにて入力したい場所をドラッグ！



簡単デザイン作成!!

背景画像も多数提供
パワーポイントに近い操作感覚



エクセルデータを「コピー」と「貼付け」するだけで、データ連携可能！もちろん直接入力も可能です。



大量のカード発行が簡単!!

デザインしたカードにエクセルデータを連携
簡単に差し込み印刷
顔写真など画像のトリミングも簡単
宛名印刷ソフト感覚

社員証や学生証など、一度にたくさん作成する際に便利！



実績多・普及モデル




製品仕様

特徴	安価モデル	オススメ!実績多・普及モデル	両面印刷対応モデル
型番	TW-61	TW-51	TW-52
品名	ID-130 GRASYS	ID-150 GRASYS	ID-150W GRASYS
片面/両面	片面印刷	片面印刷	両面印刷
カラー印刷速度	30秒(120枚/時間)	27秒(144枚/時間)	30秒(両面で120枚/時)
単色印刷速度	6秒(600枚/時間)	4秒(720枚/時)	4秒(720枚/時)
サイズ・重量	3.4kg、172(W)×190(H)×377(D)mm	4.5kg、170(W)×195(H)×420(D)mm	5.5kg、170(W)×195(H)×510(D)mm
表示パネル	なし	小LEDパネルあり(プリンタの状態を表示)	
カード搭載数量	補充側:約80枚	補充側:約100枚	
	印刷後保存側:約25枚	印刷後保存側:約40枚	
使用カード	型番:T0-C1-FPR、型番:T1-C1、型番:TS-C1、型番:TU-C1、型番:T4-C1など (国際規格サイズ54mm×86mm、厚さ0.38mm~1.0mm、材質:プラスチック)		
ソフト対応OS	Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8、MacOS、Linux		
解像度・印刷方式	解像度300dpi、昇華型熱転写方式(ダイレクト方式)		
使用環境	動作環境:15~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)		
付属	ソフトウェア付属、ACケーブル付属		
別売・消耗品	リボン各種		

製品外観・名称



- (A) トップカバーを開けるボタン
- (B) ERFエンコーダ設定場所
- (C) ホッパー
- (D) LEDボタン
- (E) LCD(ステータス表示)
- (F) 磁気エンコーダ・ICエンコーダ・IRFエンコーダ設置場所
- (G) スタッカ(排出用ホッパー)
- (H) 電源ボタン
- (I) ACケーブル接続場所
- (J) USBポート
- (K) 背面カード排出場所

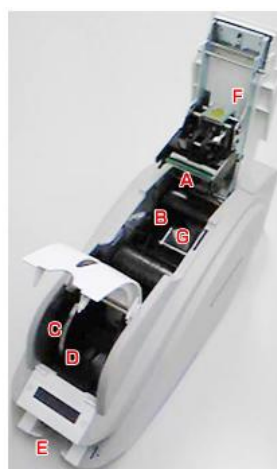

- (A) サーマルプリンタヘッド
- (B) リボンカセット
- (C) カード厚み調節レバー
- (D) ホッパー
- (E) スタッカ(排出用ホッパー)
- (F) 外部用非接触ICアンテナ
- (G) 手動排出ホイール



- (A) リボンカセット
- (B) インクリボン
- (C) 使い捨てクリーニングローラー



LEDボタン操作により、LCDパネル上にリアルタイムでプリンタステータスを表示し、確認することができます。

お問い合わせ